

SALA DE BARRICAS

Com Suporte ROTATIVO



Sala de Barricas

Com Suporte ROTATIVO



Sala de Barricas - Com Suporte ROTATIVO



Uma sala de barricas equipada com suporte de barricas rotativo otimiza o espaço da adega e facilita o manuseio dos barris. Esse sistema permite girar a barrica para realizar a batonnage, o enchimento, o reabastecimento e a lavagem sem precisar retirá-la da estrutura.

Além da organização da sala, sua Vinícola com certeza ficará mais bonita e limpa!

Opções de montagem:



Conjunto empilhado
de 225 L
montagem na parede



Conjunto empilhado
de 500 L
montado na parede



Conjunto empilhado
de 225 L
duplo



Conjunto empilhado
de 500 L
duplo

Acessórios:



Elevador elétrico



Plataforma de
carregamento
de barris



Elevador manual



Bandeja de
retenção

Modelos disponíveis para:

Barricas de 225 L	(Máx. 5 fileiras de altura)
Barricas de 300 L	(Máx. 4 fileiras de altura)
Tonneaux de 350 L	(Máx. 3 fileiras de altura)
Tonneaux de 500 L	(Máx. 3 fileiras de altura)

Configurações de empilhamento possíveis:

Pilhas "duplas"	Estrutura vertical única com suportes em ambos os lados
Pilhas em "parede"	Estrutura vertical única com suportes em apenas um lado
Disposição em "pirâmide"	(225 L–300 L–350 L–500 L)
Disposição "vertical"	(225 L–300 L)

Opção de criar pilhas circulares:



Suporte rotativo BIS 225/300/350/500 lt.

Faça a batonnage, o reabastecimento e lavagem das barricas sem as retirar do suporte.



Características

- 100% alumínio
- Revestimento com pintura em pó
- Rodas de poliamida com rolamentos de esferas blindados duplos e componentes de fixação em aço inoxidável.
- Possibilidade de fazer pilhas circulares
- Parafusos de aço inoxidável
- Barricas 225/300 lt. - Toneladas 350/500 l.
- Certificado até 5 arquivos




Elevador Manual de Barricas



Exclusivo para barricas de 225 litros

O elevador é uma máquina projetada exclusivamente para içar e transportar barricas, sendo operado por um operador a pé.

Foi projetado para operar em superfícies lisas, niveladas e preparadas.

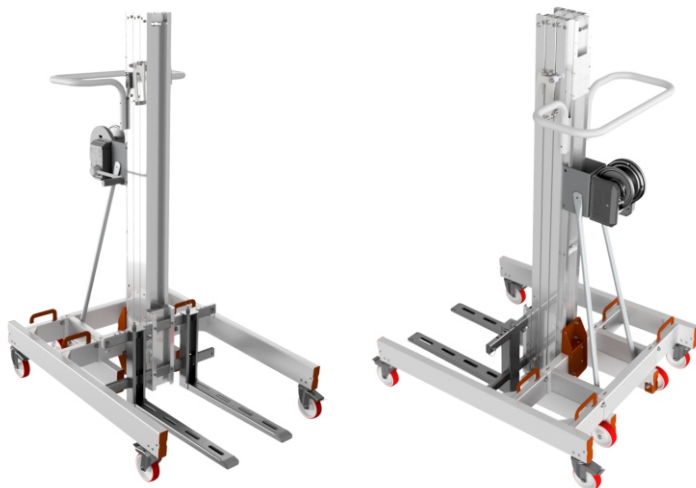

H 3851 mm

H 2884 mm

Pavimento




VANTAGEM:

Simplificar o trabalho diário de quem atua de forma independente ou em pequenas equipes. Sua estrutura leve reduz o esforço físico envolvido nas operações de carga, descarga e movimentação, aumentando assim a eficiência e reduzindo os tempos de operação.

Elevador Elétrico de Barricas

Elevador de carga com sistema de elevação hidráulico, capacidade máxima de 250 kg

Utiliza um sistema de elevação hidráulico de alta velocidade com controles elétricos proporcionais e é alimentado por baterias recarregáveis de 24 V.

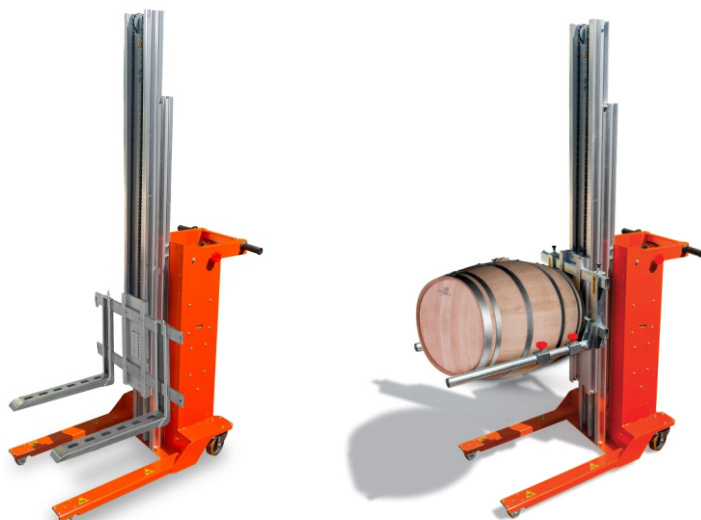

VANTAGEM:

Simplificar o trabalho diário de quem atua de forma independente ou em pequenas equipes. Sua estrutura leve reduz o esforço físico envolvido nas operações de carga, descarga e movimentação, aumentando assim a eficiência e reduzindo os tempos de operação.

Empresas do Grupo:



Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY



Brignoles - FRANCE



ENOVENETA | BRASIL
Caxias do Sul - RS - BRASIL
Rua João Antonio Covolan, 136 - Cep 95030-410
Fone: +55 (54) 3226.5068
Whatsapp: +55 (54) 99640.6486
enobrasil@enobrasil.com.br
www.enobrasil.com.br
www.prosleeve.com.br

