



SOLUÇÃO COMPLETA LAVA BARRICAS

Solução 2 em 1



ENOBRASIL

Fabricado no **BRASIL**



SOLUÇÃO COMPLETA LAVA BARRICAS

Solução 2 em 1

Solução composta de suporte portátil equipado com suporte de lavagem rotativo de barricas, multidirecional permitindo um jato de alta pressão de água fria (360°) percorrendo todos os pontos internos de um barril em um ângulo de 90°, e vaporizador Provapor que esteriliza as barricas através de jatos de vapor quente eliminando microrganismos e bactérias, limpando com eficácia sem deixar odores residuais ou alterar negativamente o perfil do líquido.

**Suporte
Semiautomático
de barricas**



ProVAPOR
Vaporizador E20

**Pronto para uso
em minutos!**

Jato de água
fria em alta
pressão;

Eliminação
eficiente
de resíduos e
microrganismo;



Limpeza e
esterilização com
vapor industrial de
alta pressão

Lavagem interna
completa e segura
percorrendo todo
os pontos internos
de um barril em
um ângulo de 90°




Características:

LAVA BARRICAS 225 – 228 – 300 – 500 – 600 litros.

Potência	0.25 CV
Dimensões C x L x A	1700 x 900 x 1600mm
Peso vazio	22 kg
Tensão trifásica monofásica	240/400 V 50 Hz - 60 Hz
Material	Aço Inox AISI 304
Tempo mínimo lavagem	90" 120"
Pressão de impacto	80 - 150 bar
Fluxo Necessário	15 l/m

Suporte portátil equipado com sistema de lavagem rotativo multidirecional permitindo um jato de alta pressão de água fria (360°) percorrendo todos os pontos internos de um barril em um ângulo de 90 graus, proporcionando uma lavagem ideal e segura.

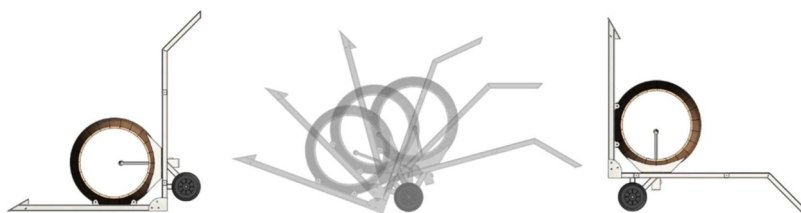

Características:

VAPORIZADOR PROVAPOR



ProVAPOR

Modelo	E20		
Capacidade de produção de calor	6 kg/h		
Tensão	220 VCA Trifásico	380 VCA Trifásico	220 VCA Monofásico
Potência da Caldeira	6 Kw 6 KW		
Amperagem da caldeira	15,75 A 9,1 A 27,3 A		
Temperatura	148°C		
Pressão de Trabalho	4,08 kgf/cm2 – 4 bar		
Pressão Máxima de trabalho admissível*	5,99 kgf/cm2 – 5,87 bar		
Pressão de Teste hidrostático**			
Resistência	8,97 kgf/cm2 – 8,8 bar		

Nota:

* Pressão de teste hidrostático 1,5 x X PMTA - Pressão de Trabalho Máxima Admissível

** Teste de pressão hidrostático realizado a 8,97 kgf/cm2 - 8,8 bar por min.

Vaporizador Provapor que esteriliza os barris através de jatos de vapor quente constante, eliminando microorganismos e bactérias, limpando com eficácia sem deixar odores residuais ou alterar negativamente o perfil do líquido.



**“PARA UM VINHO PREMIUM...
2 ANOS DE BARRICA ...
5 MINUTOS DE VAPOR.”**



Empresas do Grupo:



Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY



Brignoles - FRANCE



ENOVENETA | BRASIL
Caxias do Sul - RS - BRASIL
Rua João Antonio Covolan, 136 - Cep 95030-410
Fone: +55 (54) 3226.5068
Whatsapp: +55 (54) 99640.6486
enobrasil@enobrasil.com.br
www.enobrasil.com.br
www.prosleeve.com.br

