



Seladora ProLacre

ProLacre



A melhor solução para aplicação de lacres de segurança

A solução ProLacre alia posicionamento exato do sleeve (lacre termoencolhível) e encolhimento em uma estrutura compacta de monobloco. ProLacre é uma máquina de alta velocidade que atende todas as especificações internacionais para mercados: farmacêuticos, cosméticos, limpeza e alimentar.

- Estrutura mecânica adota o projeto modular tornando a troca de frascos rápida e fácil sem uso de ferramentas;
- Sistema de controle por IHM tipo touch screen;
- Movimentação por servo motor ou fotocélula;
- Alimentação de rótulo em bobina;
- Equipada com kit rotulador (torpedo) de acordo com o frasco que será utilizado;
- Com sistema de pré posicionamento de lacres;
- Incluso em sua estrutura Túnel Twister® de termoencolhimento;
- Capacidade produtiva: máximo até 60.000/hora;




ProLacre



Modelo de Equipamento:	ProLacre 8000
Sistema de corte:	Rotativo
Produção por hora:	Até 8.000 frascos por hora
Controle e velocidade:	Ajuste na IHM (touch screen) + sensor foto elétrico
Kit de aplicação	Kit de aplicação (torpedo) para um dimensional (frasco)
Motorização (9 motores inclusos)	a) 01 Servomotor (puxada Sleeve) b) 01 Motor de corrente alternada (corte do sleeve) c) 02 Motores de passo (inserção do sleeve no frasco) d) 01 Motor (separação de frascos universal) e) 01 Motor (regulagem elétrica de altura) f) 01 Motor (movimentação da esteira) g) 01 Motor (apalpador ou pocisionador do lacre) h) 01 Motor (soprador do túnel Twister)
Potência Instalada	12 KW
Rede de alimentação	220V – 380V – 440V – 50/60HZ (trifásico) a ser definido
Sistema de segurança	- Portas e proteções frontais quando abertas, desligam o equipamento - Partes móveis e rotativas – protegidas por carenagens - Botões de emergência
Material a ser usado	PVC, PET , OPS
Peso	540 Kg

Desenhos Técnicos - Dimensões:

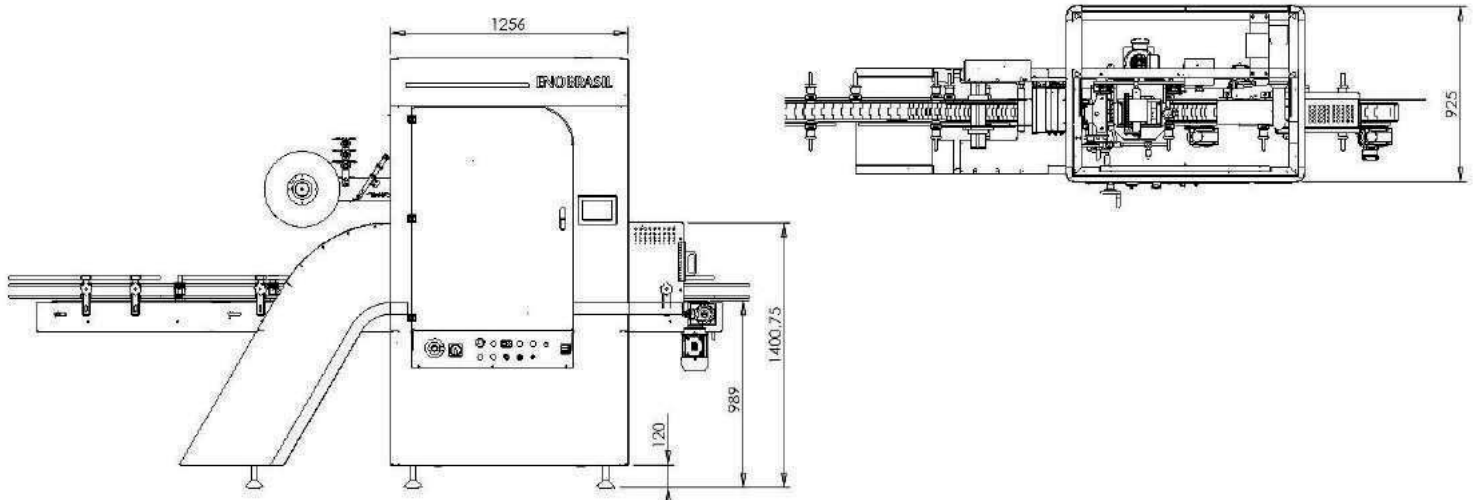

Fone: (54) 3226.5068
Fax: (54) 3205.1049
enobrasil@enobrasil.com.br
www.enobrasil.com.br

